



BASE

Línea de corte pensada para quienes trabajan con material de longitud constante, con sistema de carga de las piezas una a una o en lotes.

3 opciones de optimización (Máxima longitud, Secuencia y Secuencia tabla)



OPTI

Función que permite la medición automática de la pieza que cortar. Solución óptima para quienes trabajan con material de longitud variable, con sistema de carga de las piezas una a una o en lotes.

6 opciones de optimización (Máxima longitud, Secuencia, Secuencia tabla, Volumen, Residuos mínimos y Prioridad)




OPTI PLUS

Función de detección de las marcas que garantiza una **optimización total** y la eliminación de nudos y defectos. Marcado con tizas fluorescentes (se debe solicitar siempre en combinación con la función OPTI).



TR601/F - MXA TR601/F - MX

DIAGRAMAS DE CORTE

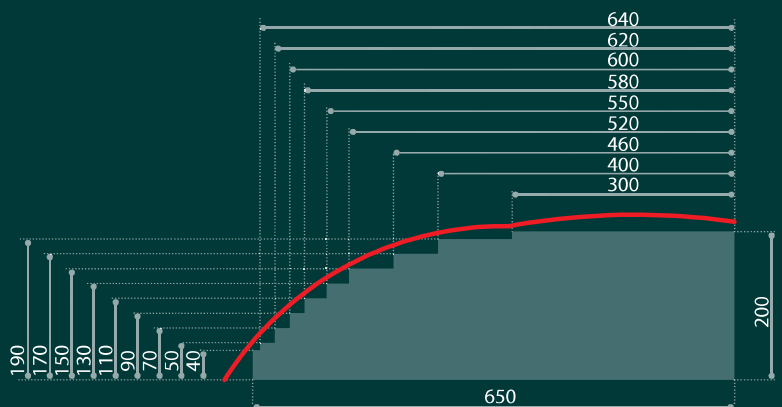

UNIDAD DE FRESADO	TR601/F - MXA (MX)	
Fresa de 4 + 4 cuchillas	mm	Ø máx. 280
Diámetro del orificio de la fresa	mm	40
Carrera de fresado	mm	400
Anchura máx. de la herramienta de fresado	mm	100
Ajuste de la profundidad de fresado	mm	0 ÷ 75
Potencia del motor estándar	kW	4
3 bocas de aspiración	mm	Ø 120