

# TR600 - TR601

## IDRAULICHE

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD


- Azionamento gruppo sega idraulico
- Freno motore
- Comando bimanuale salvamani
- Impianto elettrico a norme CE
- Regolatore di velocità salita lama
- Griglia di protezione su zona di taglio (solo TR600)
- Lama al widia
- Piano di lavoro di mt.1 a destra della lama
- Piano di lavoro di mt.1 a sinistra della lama



TR601



TR600

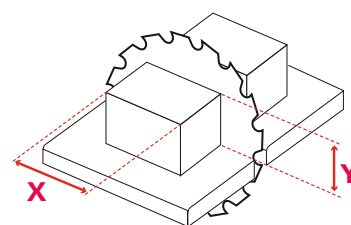

TR600

X	Y
610 mm	30 mm
580 mm	60 mm
530 mm	100 mm
490 mm	120 mm
450 mm	140 mm
380 mm	160 mm

TR601

X	Y
660 mm	30 mm
640 mm	50 mm
600 mm	90 mm
550 mm	130 mm
460 mm	170 mm
300 mm	200 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE		TR600	TR601
Codice commerciale		ZM030	ZM364
Motore trifase	HP	12	12
Motore trifase	kW	9,2	9,2
Giri motore	RPM	3000	2636
Diametro lama	mm.	600	600
Foro lama	mm.	30	30
Pressione massima d'esercizio	bar	70	70
Carico materiale		solo laterale	frontale e laterale
Peso netto	Kg.	570	780