

TR501

PNEUMATICHE

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Azionamento gruppo sega pneumatico
- Freno motore
- Comando bimanuale salvamani
- Impianto elettrico a norme CE
- Regolatore di velocità salita lama
- Lama al widia
- Piano di lavoro di mt.1 a destra della lama
- Piano di lavoro di mt.1 a sinistra della lama




TR501
(ZM365)



TR501/P
(ZM365 + ZA315)



TR501/G
(ZM365 + ZA329)

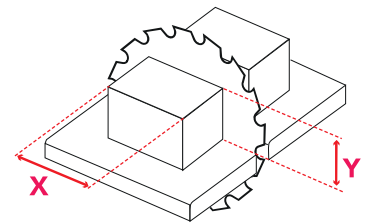

X	Y
360 mm	55 mm
350 mm	65 mm
340 mm	80 mm
325 mm	95 mm
310 mm	115 mm
295 mm	125 mm
280 mm	135 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE		TR501 - TR501/P	TR501/G
Codice commerciale		ZM365	ZM365
Motore trifase	HP	10	10
Motore trifase	kW	7,5	7,5
Giri motore	RPM	3000	3000
Diametro lama	mm.	500	500
Foro lama	mm.	30	30
Pressione massima d'esercizio	bar	8	8
Carico materiale		frontale e laterale	solo laterale
Peso netto	Kg.	415	415